



CILLA - LED



• GAMME

LED 4000K - Sans variation

31W 4450 lm	45W 6000 lm	62W 8900 lm
16 LED	16 LED	32 LED

En 3000K, flux diminué de 7,7%.

LED 4000K - Programmable SMART LUM

31W 4450 lm	45W 6000 lm	62W 8900 lm
16 LED	16 LED	32 LED

En 3000K, flux diminué de 7,7%.

Durée de vie = B10 L80 ≥ 50 000h @Tc 75°C - @700 mA
Moins de 10% des LED ont un flux sortant inférieur à 80% du flux initial à 50 000h.

Gestion thermique des LED par sonde selon le driver.

OPTIQUES DISPONIBLES :

Éclairage type rue étroite (ASYM 2)

Éclairage type routier (ASYM 3)

Éclairage type parking (ASYM 4)

Éclairage type place (SYM 5)

Éclairage type avenue (ASYM 6)

MATÉRIAUX - TRAITEMENT DE SURFACE

Corps : aluminium moulé.

RAL noir 2100 sablé en standard, autre RAL sur demande.

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.

Traitement peinture spécifique bord de mer p. 279 sur étude.

FIXATION - CÂBLAGE

Portée : manchon recouvrant Ø60 mm long. 100.

Suspendue : fixation 20x27 (3/4") pas gaz mâle. Longueur 55 avec contre écrou 20x27 (3/4"). Adapteur 20x27-26x34 (3/4"-1") fourni pour crosse embout 26x34 (1") gaz femelle. Luminaire précâblé 10m utile (câble souple 2x1,5mm²).

INSTALLATION/MAINTENANCE

Ouverture par charnière sur l'avant avec 2 vis de fixation

Alimentation remplaçable..

Protection en standard contre les surtensions temporaires (TOV) entre phase et neutre (L-N) 4kV-2kA.


Protection contre la foudre entre phase neutre et terre (L-N-G) 10kV-5kA à prévoir en pied de mât ou façade p. 284.

Conditions d'utilisation p. 262 et de maintenance p. 278.

• SMART LUM

Puissance ajustée		Contrôle point à point		Groupe autonome avec fil pilote	Gestion de groupe	Gestion des points lumineux
P-adjust	F-Constant	Detect	Prog BP6	Prog Cycles	Prog Switch avec Detect	Dali
●	●	●	●	●	●	●


• DIMENSIONS

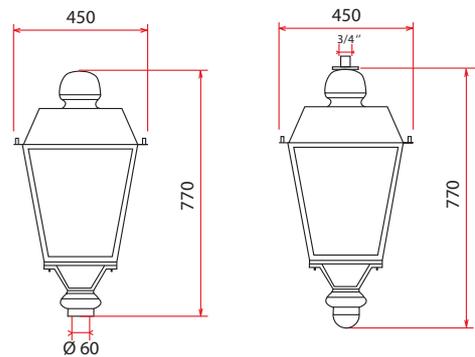

• POIDS/SURFACE SCX : 8,5 kg/0,17 m²

• COURBES POLAIRES

Éclairage type rue étroite en standard (ASYM 2)

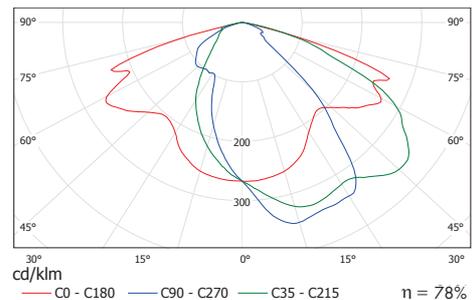

OPTION

Pour système communicant, précâblage avec une paire dédiée à la communication (câble souple 5Gx1,5mm²).
Fermeture verre polycarbonate transparent sur les 4 faces.