

6000-R-LED



• GAMME

Puissance consommée lumineuse : de 19W à 107W

Flux sortant : de 2606 lm à 13962 lm en 4000°K

En 3000K, flux diminué de 6%.

Durée de vie L80B10 @350mA @ $t_a=25^{\circ}\text{C} \geq 100\,000\text{h}$.

Moins de 10% des LED ont un flux sortant inférieur à 80% du flux initial à 100 000h.

Gestion thermique des LED par sonde selon driver.

OPTIQUES DISPONIBLES

Éclairage type rue étroite (ASYM 2)

Éclairage type routier (ASYM 3)

Éclairage type parking (ASYM 4)

Éclairage type avenue (ASYM 6)

Éclairage type piéton

MATÉRIAUX - TRAITEMENT DE SURFACE

Corps : aluminium moulé sous pression.

Vasque : verre trempé plat.

RAL au choix.

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C .

Traitement optionnel spécifique bord/front de mer

FIXATION - CÂBLAGE

Fixation top sur mât Ø60-62 mm, inclinaison 0° à 10° ou

latérale sur crosse tubulaire Ø60-62 mm long. 90 mm.

Luminaire précâblé 10m utile (câble souple 2x1,5mm²).

INSTALLATION - MAINTENANCE

Ouverture par vis imperdables. Alimentation remplaçable.

Module LED remplaçable.

TENUE AUX SURTENSIONS

Luminaire de catégorie IV, tenant à une onde de choc de 6 kV entre phase-neutre et terre.


Protection contre la foudre 10kV-5kA entre phase-neutre et terre à prévoir en pied de mât

OPTION

Pour système communicant, précâblage avec une paire dédiée à la communication (câble souple 5Gx1,5mm²).

Module LED au standard Zhaga.


• DIMENSIONS



• POIDS/SURFACE SCX : 10,5kg/0,07 m²

• COURBES POLAIRES

Éclairage type routier en standard (ASYM 3)

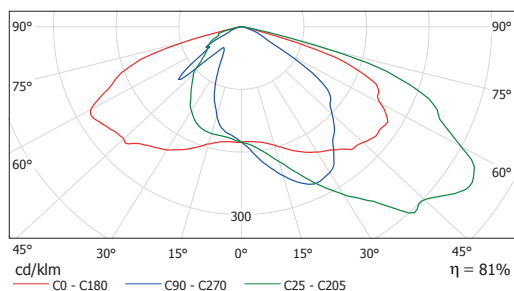

• SMART LUM

Puissance ajustée			Contrôle point à point		Groupe autonome avec fil pilote	Gestion de groupe	Gestion des points lumineux
P-adjust	F-Constant	Detect	Prog BP6	Prog Cycles	Prog Switch avec Detect	VAR	Dali
●	●	●	●	●	●	●	●