



S-PASS

Sécurité lumineuse

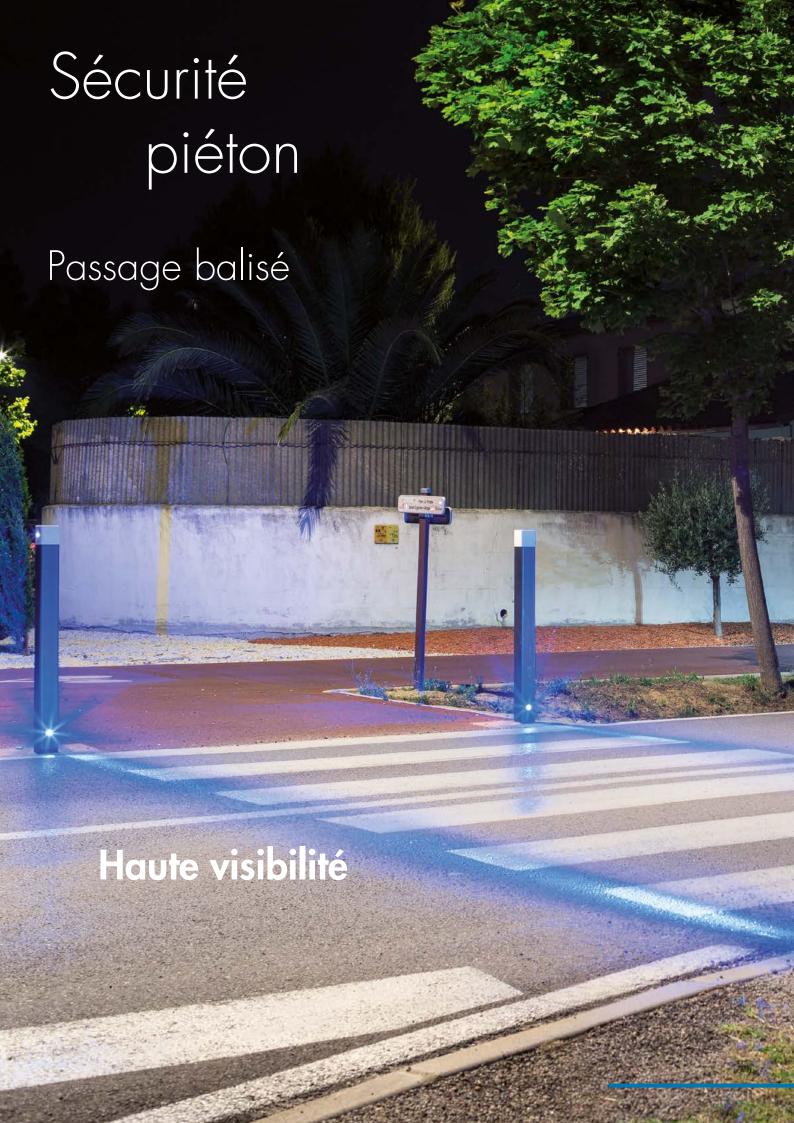

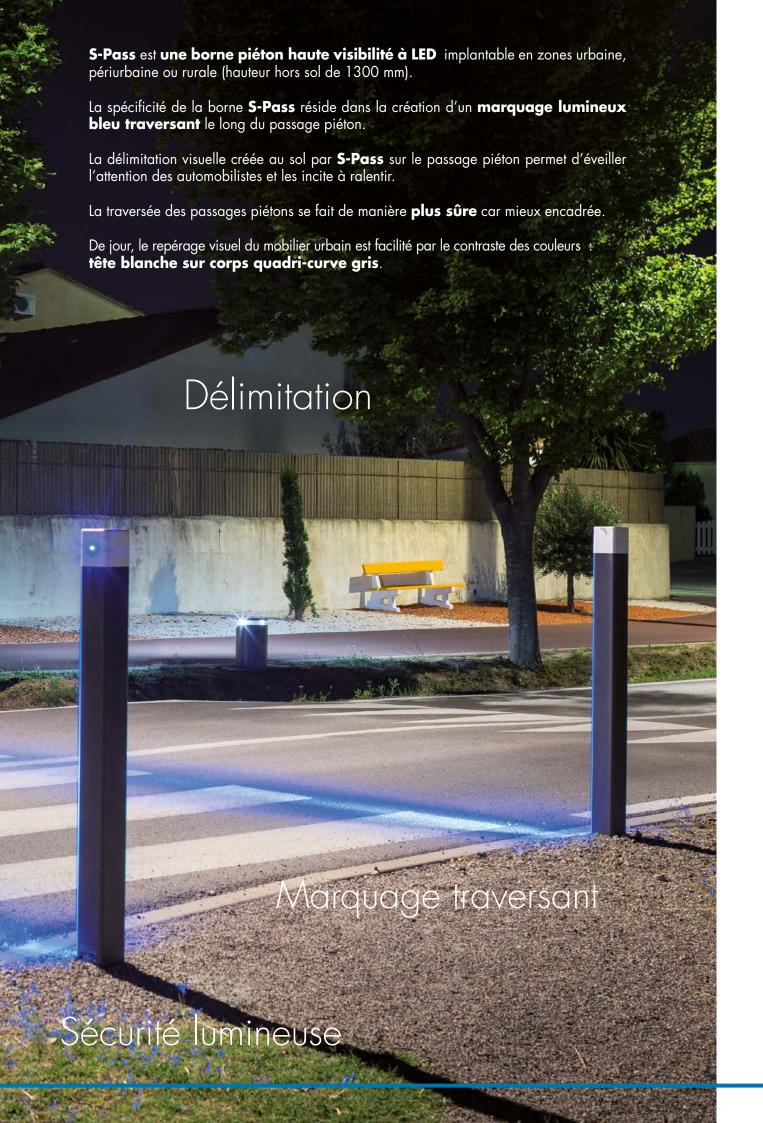

■ Points forts



- Faisceau lumineux bleu traversant le long du passage piéton
- Meilleure visibilité du passage pour l'automobiliste
- Sécurité accrue pour le piéton
- Distribution des bornes en 24V Trés Basse Tension de Sécurité (TBTS)



- Concept d'éclairage LED basse consommation 4W
- Source compacte interchangeable de couleur bleue
- Durée de vie de 50 000 heures minimum



- Facilité de pose et de dépose sur semelle à visser, entraxe 140 x 140 mm
- Borne haute visibilité : 1300 mm de haut hors sol
- Largeur de chaussée conseillée : jusqu'à 10 m



- Qualité de résistance aux chocs
- Protection contre le vandalisme
- Repérage visuel : tête blanche sur corps gris



- Spot IP 68
- Borne IP 44



- Appareillage Classe II
- Borne avec prise de terre



- Parafoudre



- Taux de recyclabilité en fin de vie









Données techniques

Puissance par borne

2 LED - 4 W



Borne 1:

Alimentation 230V (210-240V - 50/60Hz) Section de câble : 1 câble 3x10mm² max + PE 25 mm² cuivre nu

Possibilité de déporter l'alimentation 230-24V dans un coffret extérieur ou en pied de mât

Bornes 2-3-4:

Distribution en 24V TBTS

Section de câble : 2 câbles 2x2,5 mm² max

Fixation

Fixation au sol sur bloc béton par 4 tiges de scellement Ø16 mm fournies.

Entraxe de fixation $140 \times 140 \text{ mm}$, $\varnothing 20 \text{ mm}$ sur semelle 200×200 .

Ouverture

Accès à l'appareillage par la tête.


Ouverture de la tête par visserie non-apparente et imperdable.

Faisceau lumineux

Jusqu'à 2x2 voies

Options

- RAL au choix pour le corps (sauf blanc, contraste obligatoire avec la tête)
- Borne sans éclairage
- Faisceau supérieur clignotant
- Différentes combinaisons de couleur de faisceau disponibles :

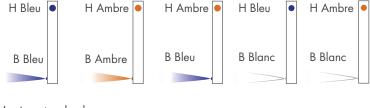

Couleur Tête RAL 9016 - Blanc signalisation Corps RAL 7043 - Gris trafic B **Poids** 15 Kg Réglages Réglages en hauteur du faisceau lumineux inférieur sur 130 mm. Position basse à 60 mm du sol. Tête réversible suivant l'implantation. Modèle déposé Ne pas fixer la source lumineuse. 1400 Ø 200

Version standard



ZI Cana Est - Rue François Labrousse BP 80005 - 19317 Brive Cedex - France Tél. 33 (0)5 55 23 07 90 Fax 33 (0)5 55 23 07 91 abel.brive@abeleclairage.com

www.abeleclairage.com



